


# **Boilerlights**

Installatiehandleiding

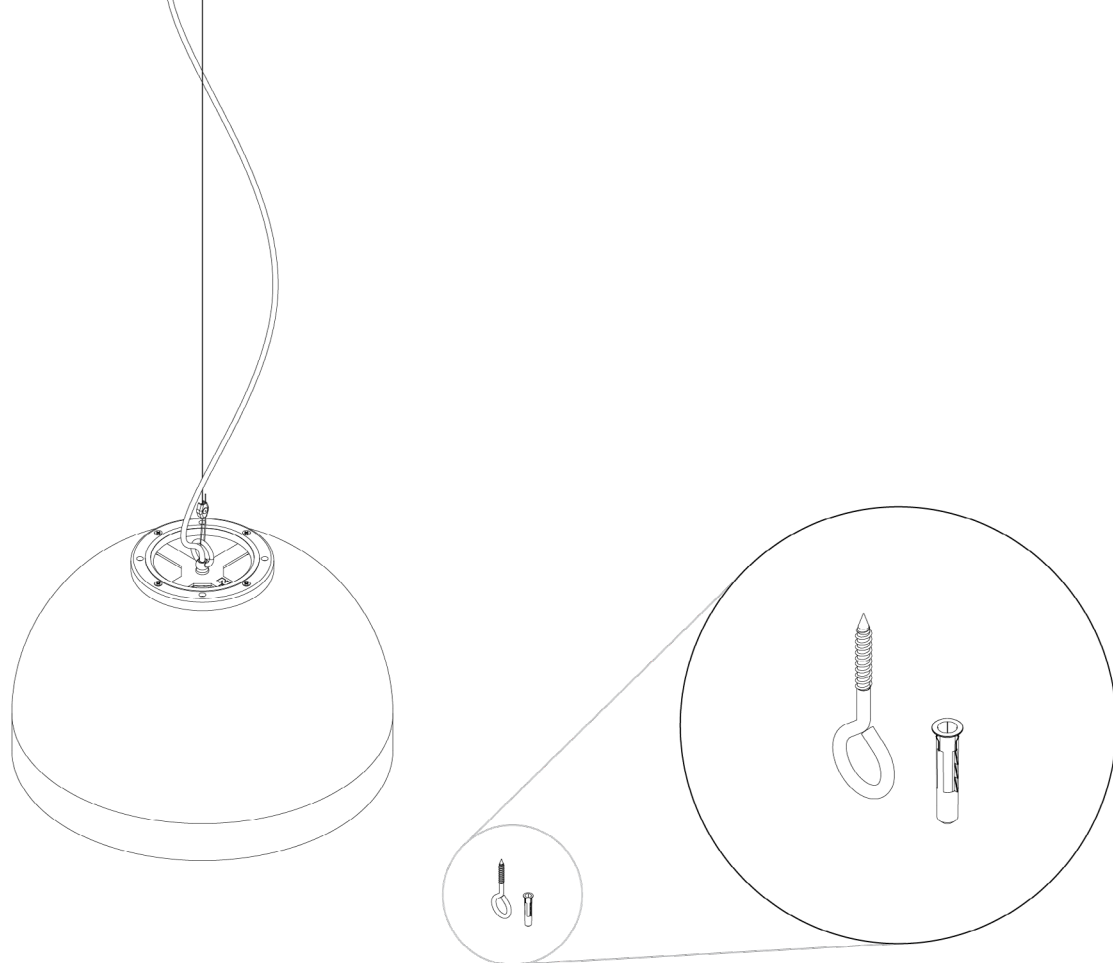


## Inhoud

1st Lamp  
1st Ø8 x 40 Plug  
1st Ø6 x 30mm Schroefoog

## Nodig

Potlood  
Meetlint  
Klopboormachine  
Steenboor Ø8mm  
Kunststof hamer

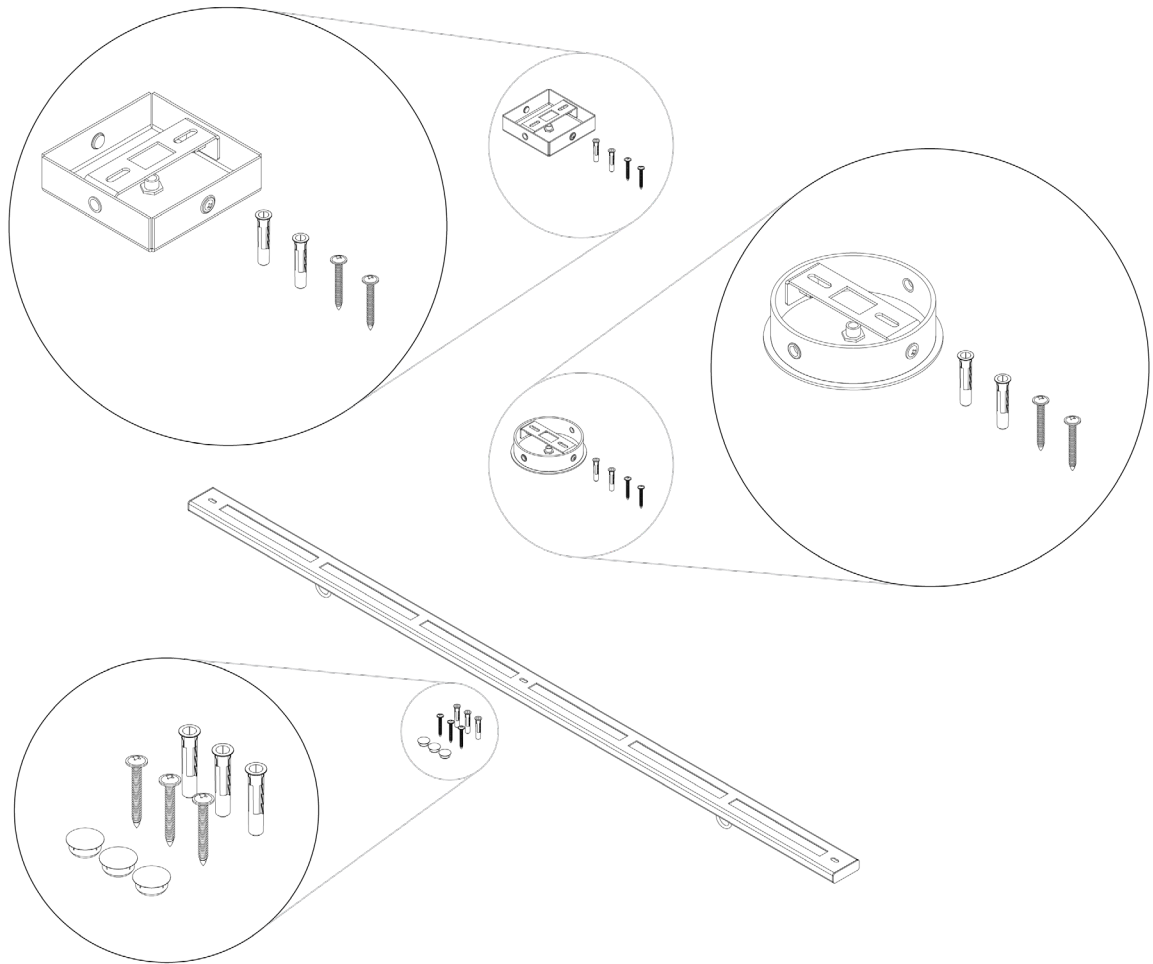

### Plafondkapje vierkant

1st Afdekkapje + toebehoren  
 2st Ø6 x 30 plug  
 2st Ø5 x 30mm schroef

### Plafondkapje rond

1st Afdekkapje + toebehoren  
 2st Ø6 x 30 plug  
 2st Ø5 x 30mm schroef

### Plafondstrip

1st Montagestrip + toebehoren  
 3st Ø6 x 30 plug  
 3st Ø5 x 30mm schroef  
 3st Afdichtdopje

## Ophanging naast stroompunt

### Stap 1

Meet op het plafond waar de lamp moet komen te hangen. Teken dit punt af, boor het gat voor en plaats de plug. Tik deze voorzichtig aan met een kunststof hamer.

### Stap 2


Als de plug goed vast zit, draai je het schroefoog hier in vast. Gebruik hiervoor het volledige schroefdraad en draai eventueel iets verder strak.

### Stap 3

Daal de draadklem van de staalkabel en bevestig deze aan de schroefoog. Draai de draadklem goed strak. Haal de stroomkabel door het schroefoog en bevestig deze op het dichtsbijzijnde stroompunt.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.


1



2



3

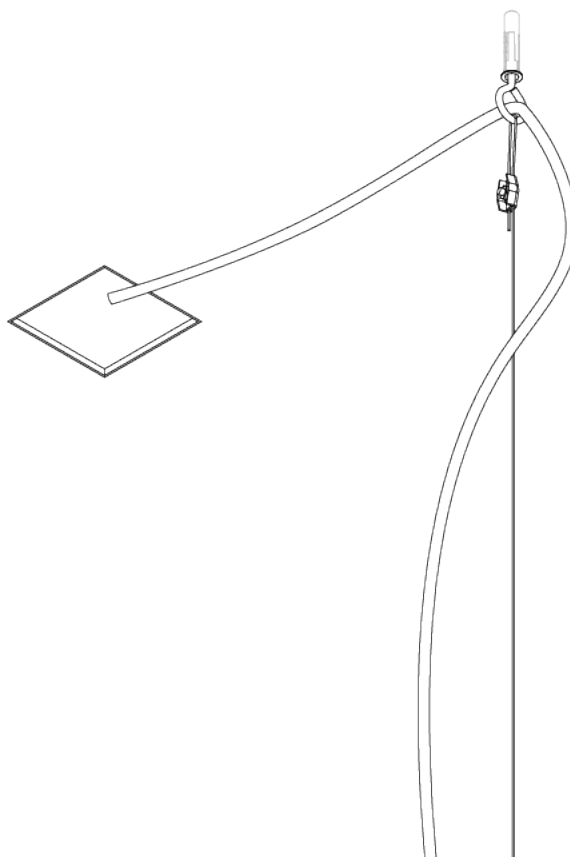

## Ophanging naast stroompunt + kapje

Volg eerst alle stappen van "Ophanging naast stroompunt"

### Stap 1

Bevestig de beugel met de twee meegeleverde schroeven op het stroompunt in het plafond.

### Stap 2


Voer de stroomkabel door de zijkant van het afdekkapje en bevestig de kabel op het stroompunt. Wanneer deze goed is aangesloten plaats je het kapje over de beugel.

### Stap 3


Zet het afdekkapje met de twee boutjes vast op de beugel op het plafond. Dek hierna het onderste gat af met het meegeleverde afdichtdopje.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.


1

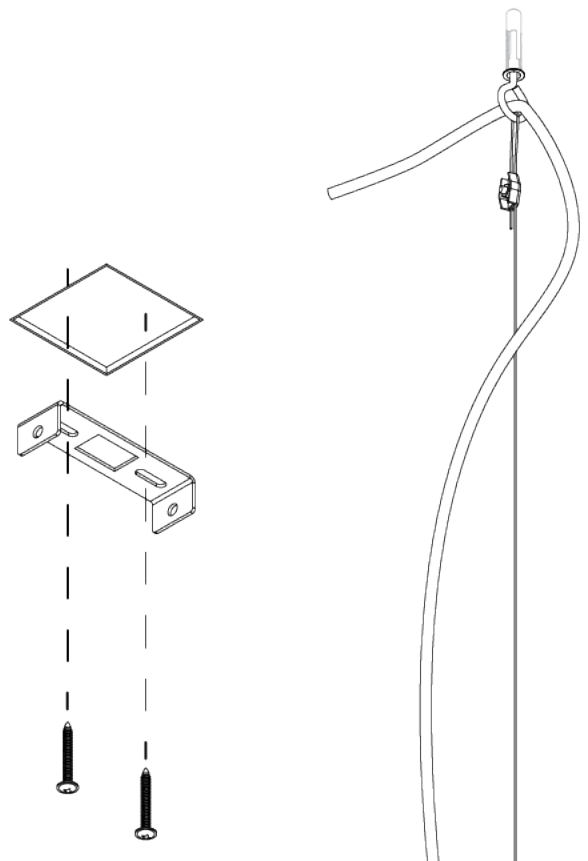

2

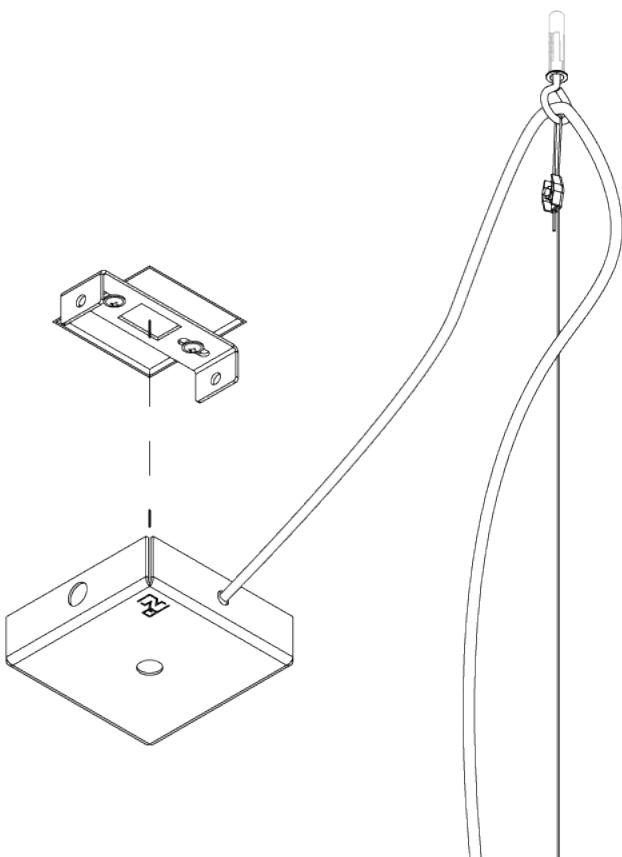

3

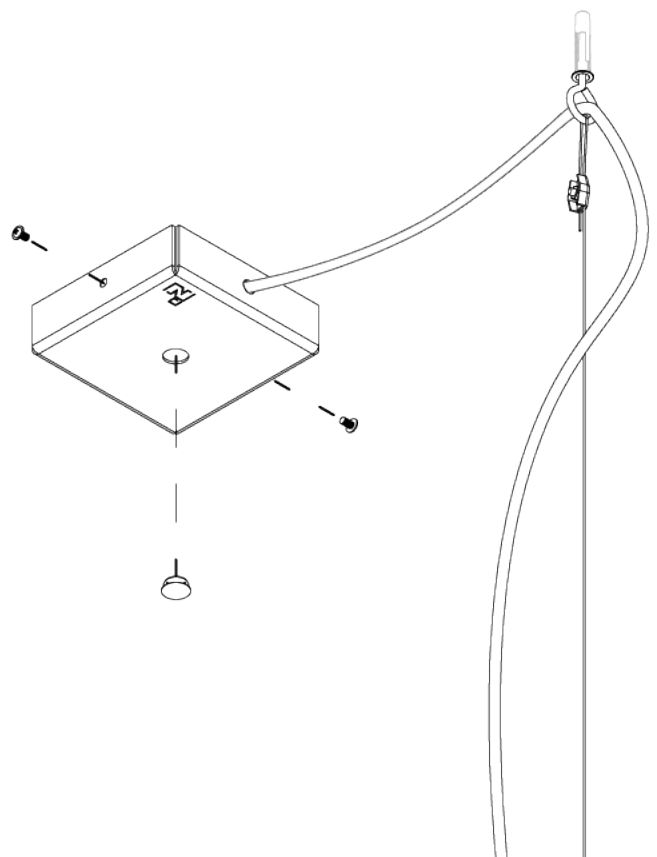

## Ophanging aan afdekkapje naast stroompunt

### Stap 1

Meet op het plafond waar de lamp moet komen te hangen. Teken op dit punt af de beugel af, boor de gaten voor en plaats de pluggen. Tik deze voorzichtig aan met een kunststof hamer. Bevestig vervolgens de beugel met de meegeleverde schroeven.

### Stap 2


Draai de ophangring op de vlakke kant van het afdekkapje en voer hier de stroomkabel door. Voer de stroomkabel direct door de zijkant en bevestig deze op het stroompunt.

### Stap 3


Als de stroomkabel is bevestigd op het stroompunt plaats je het kapje over de beugel. Zet het kapje vast met de meegeleverde boutjes. Bevestig als laatste de staalkabel op de ophangring. Draai hiervoor de draadklem los, haal de kabel door de ring en zet deze weer vast in de draadklem.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.


1

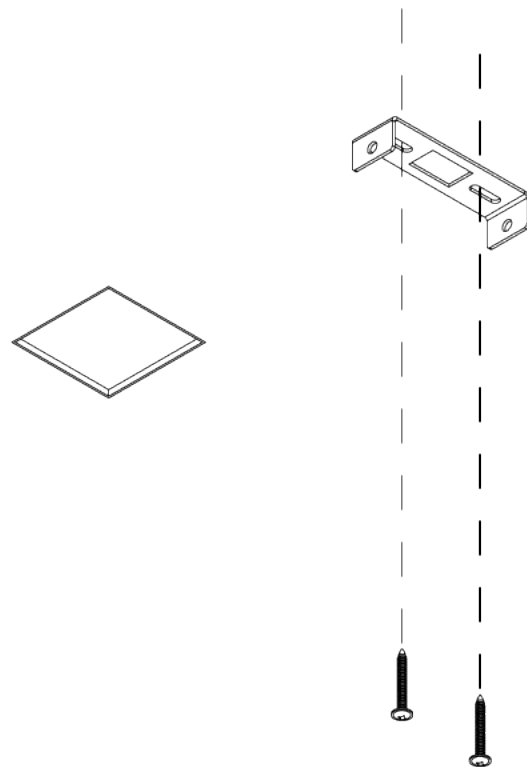

2

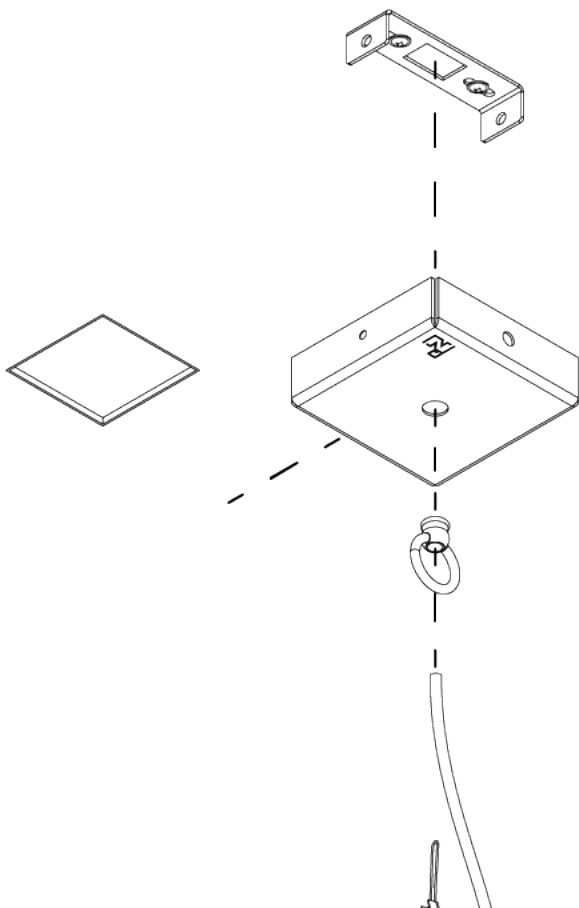

3

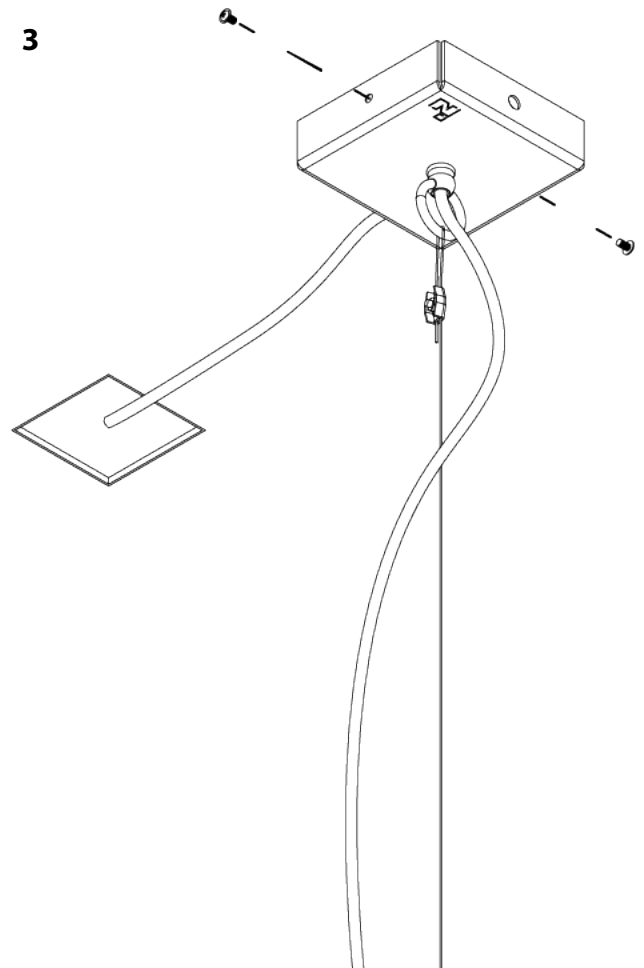

## Ophanging aan afdekkapje op stroompunt

### Stap 1

Bevestig de beugel van het afdekkapje op het stroompunt met de meegeleverde schroeven

### Stap 2


Bevestig de ophanging op het kapje en voer hier de stroomkabel door. Bevestig deze kabel op het stroompunt.

### Stap 3


Plaats het kapje op de beugel en zet deze vast met de meegeleverde boutjes. Bevestig als laatste de staalkabel op de ophanging. Draai hiervoor de draadklem los, haal de kabel door de ring en zet deze weer vast in de draadklem.

Je lamp is nu klaar voor gebruik.


1

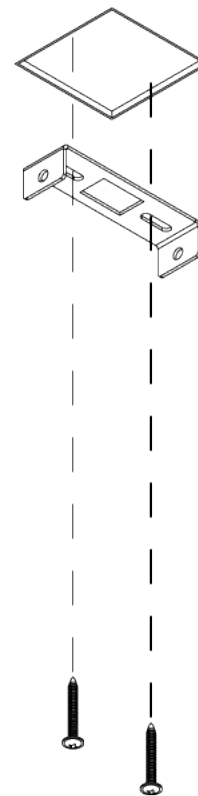

2

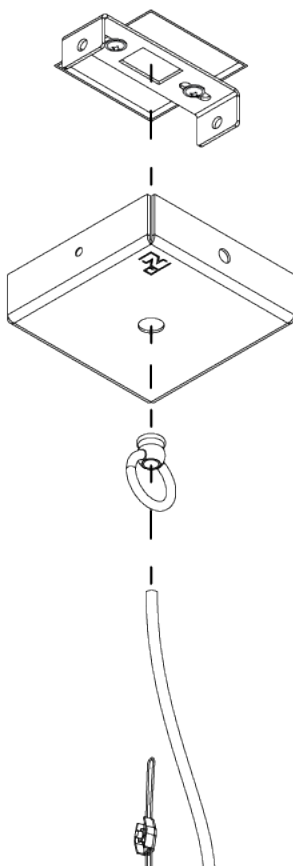

3

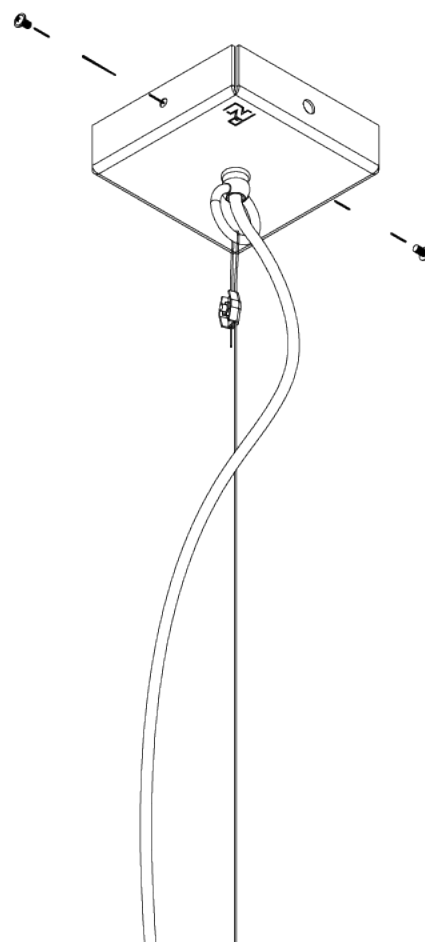

## Ophanging aan plafondstrip

### Stap 1

Meet op het plafond waar de strip met lampen moet komen te hangen. Teken hiervoor de bevestigingspunten af, boor de gaten voor en plaats de pluggen. Tik deze voorzichtig aan met een kunststof hamer.

### Stap 2


Plaats de ophangring op de de strip en voer de stroomkabels van de lampen hier doorheen. Bevestig deze op het dichtstbijzijnde stroompunt. Bevestig vervolgens de strip op het plafond met de meegeleverde schroeven en dicht de overgebleven gaten af met de meegeleverde afdichtdoppen.

### Stap 3


Bevestig als laatste de staalkabels op de ophangringen. Draai hiervoor de draadklem los, haal de kabel door de ring en zet deze weer vast in de draadklem.

Je lampen zijn nu klaar voor gebruik.

1

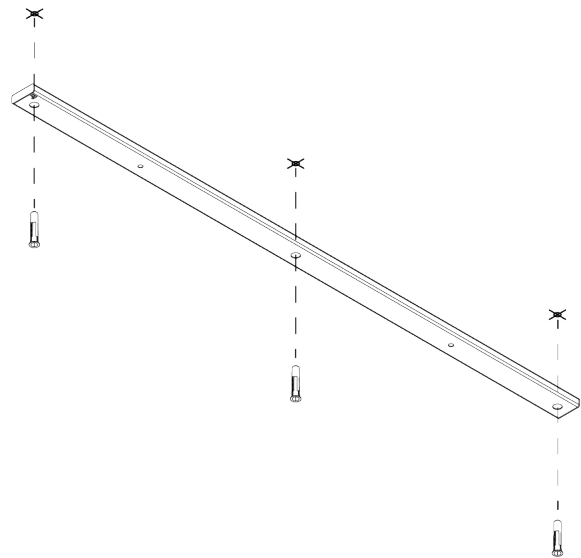

2

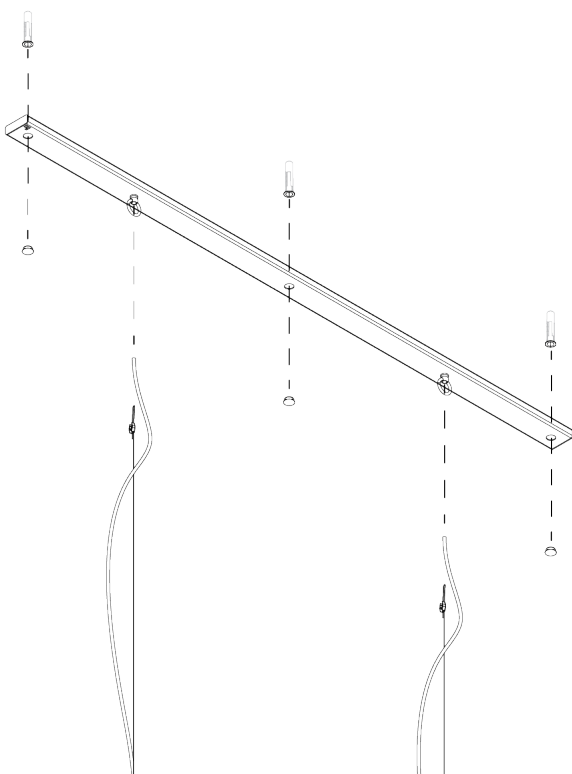


3





Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je boilerlights!

Team Indusigns



Indusigns